




RoHS Compliant




2P




3P




4P




5P




6P



8P

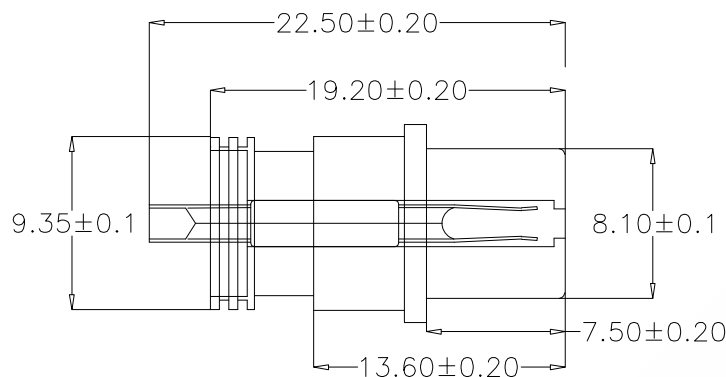

母头



1.材料：

胶芯：PA66加纤15%

公端子：黄铜车针

母端子：磷铜冲件

2.表面处理：

端子：整体镀Ni:80-120u"

公端母端镀金普通u

3.允许毛边最大为0.05mm

4.外观不允许有压伤，脏污，模痕等不良现象。

5.拱形：5mm/1000mm最大，扭曲：



45°/1000mm最大

6.盐雾测试12小时以上

7.电镀表面不得有氧化、发黄、发黑、脏污、烧焦等不良现象；

8.外壳来回弯折90度电镀表面，不得有脱皮现象

公头

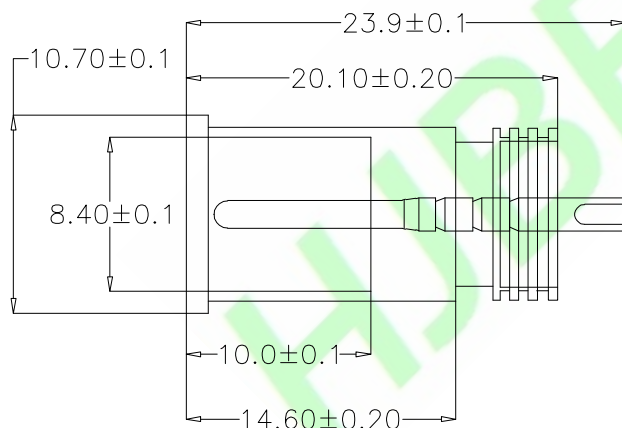

5X				DR.BY.: Sophia	GENERAL TOLERANCE:		PART NO : SP-FS028		HJBRIGHT® BRIGHT-E ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED 东莞市華晶電子有限公司			
4X						LINEAR	ANGLES	DWG. NO.:				
3X				CHKD.: Ren	x.: ±0.30	x': ±5.0°	TITLE : 防水M12插头		SHEET: 1/1		 THIRD ANGLE PROJECTION	A4
2X					x.x: ±0.20	x.x': ±3.0°			SCALE: 1:1			
1X	ORIGINAL	Sophia		APPD.:	x.xx: ±0.15	x.xx': ±2.0°	DATE: 25-Oct-2020		UNIT: mm			
REV.	DESCRIPTION	DR.BY	ECN. NO.	Billy	x.xxx: ±0.10	x.xxx': ±1.0°						