


RoHS Compliant


Specifications:
Material And Finish:
Insulator:PBT UL94V-0
Color:Natural


Rating:
Current Rating:1.5 Amp
Voltage Rating:100V AC/DC
Operating Temperature Range:-40°~+125°C
Insulation Resistance:100MΩ Min

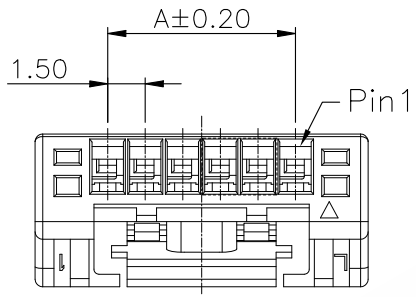






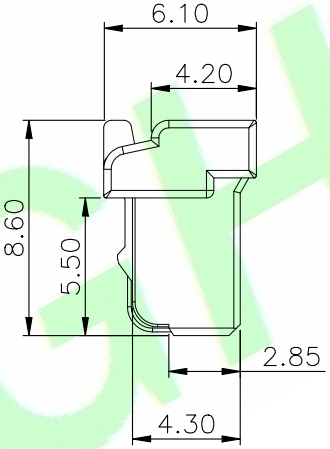


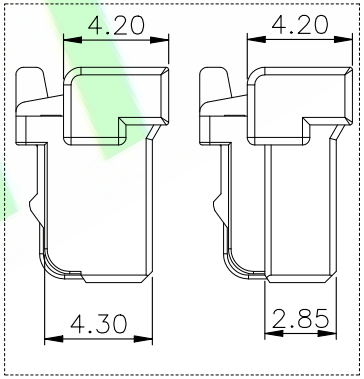



Ordering Information
H1510M-XXP-01-NA
1 2 3 4

1: —— Series No.
2: —— No. of Positions
3: —— N:Natural
4: —— A:In Bag



No.	Dimensions		
	A	B	C
02	1.50	7.30	4.30
03	3.00	8.80	5.80
04	4.50	10.30	7.30
05	6.00	11.80	8.80
06	7.50	13.30	10.30
07	9.00	16.80	11.80
08	10.50	17.80	13.30
09	12.00	19.30	16.80
10	13.50	20.80	17.80
11	15.00	20.80	19.30
12	16.50	22.30	20.80
13	18.00	23.80	20.80
14	19.50	25.30	22.30
15	21.00	26.80	23.80

REV.	DESCRIPTION	DR.BY	ECN. NO.
1X	ORIGINAL	Judyyan	

DR.BY.: Judyyan
CHKD.: Aaron
APPD.: Billy

GENERAL TOLERANCE:

LINEAR		ANGLES	
X.:		X°:	±5.0°
X.X:	±0.30	X.X°:	±3.0°
X.XX:	±0.20	X.XX°:	±2.0°
X.XXX:	±0.10	X.XXX°:	±1.0°

PART NO : H1510M-XXP-01-NA
DWG. NO.:
TITLE : 1.5mm Pitch CONN Housing
DATE: 20-Nov-2024

HJBRIGHT® 東莞市華晶電子有限公司
BRIGHT-E ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED

SHEET: 1/1
SCALE: 1:1
UNIT: mm

THIRD ANGLE PROJECTION

A4

HJBRIGHT